


# GRILLAGE Soudé Atak lourd

Grillage soudé en rouleau de la gamme professionnelle. Cette clôture revêtement CRAPAL Optimum est idéale pour clôturer bâtiments industriels, zones forestières ou voies ferrées.

- Maille progressive
- Clôture économique, adaptée aux grands linéaires
- Revêtement Crapal Optimum, durée de vie quatre fois supérieure à une clôture galvanisée riche (A)

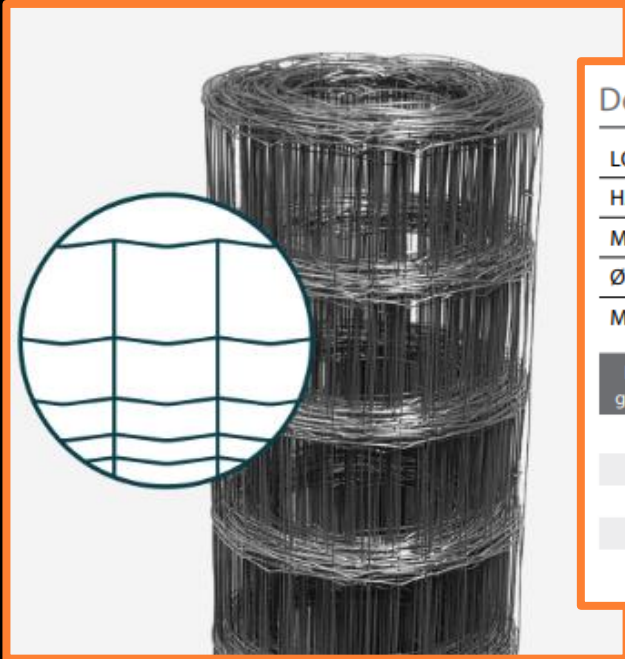


## Descriptif technique

LONGUEUR	50 m		
HAUTEUR	De 1,40 à 2,50 m		
MAILLE	Progressive		
Ø FIL	3,0/3,4 mm		
MATIÈRE	Crapal Optimum sur Fil acier		

Hauteur de grillage (mm)	Ht poteau (mm)	Profondeur de scellement (mm)	Longueur JDF
1400	2000	600	1500
1800	2250	450	2250
2000	2500	500	2400
2450	3000	550	2400
2500	3000	500	2400

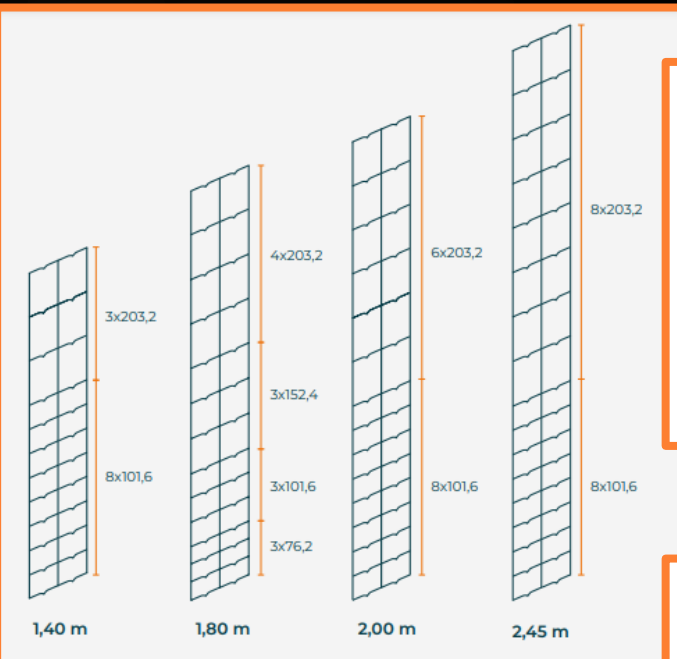


## Traitement de surface

Crapal Optimum.




Constitué d'un alliage de Zinc et d'aluminium permettant une protection active contre la corrosion. Un apport de magnésium permet de stabiliser la structure moléculaire de l'ensemble.

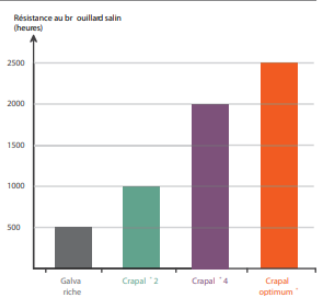

## Accessoires de pose

- > Tendeurs
- > Agrafes/agrafeuse
- > Barre de tension
- > Fil à lier

## Maille et diamètre fil



- > Ø fils de lisière : 3,4 mm, R 70 à 90 kg/mm<sup>2</sup>
- > Ø fils horizontaux : 3,0 mm, R 70 à 90 kg/mm<sup>2</sup>
- > Ø fils verticaux : 3,0 mm, R 40 à 55 kg/mm<sup>2</sup>

