

# POTEAU GIGA

- Poteau à encoches
- Facilité de pose
- Polyvalent
- Large gamme d'accessoires

LA MARQUE  
D'UN FABRICANT  
FRANÇAIS

Fiche Technique



Entraxe poteaux : 2 555mm  
(avec panneau Giga®)

## Traitement de surface

Poteau acier galvanisé : charge zinc de 70 g/m<sup>2</sup>.  
Plastification haute adhérence par poudrage électrostatique.  
Épaisseur mini 80 µm.

## Coloris



## Descriptif technique

MATIÈRE	Acier nuance DX51D+Z140
DIMENSIONS PROFIL	80 x 60 x 1 mm
I/V	6 cm <sup>3</sup>
FIXATION	Encoches (pas de 100 mm)
CHAPEAU	Noir anti-uv
HAUTEUR	De 700 à 3000 mm
RÉSISTANCE À 1M DU SOL	240 kg


Hauteur poteau à sceller (mm)**	Hauteur poteau sur platine (mm)	Hauteur panneau (mm)
1100*	700	630
1300	900	830
1600*	1100	1030
1700	1300	1230
2000*	1600*	1430
2000	1600	1530
2200	1700	1630
2200	1800	1730
2500*	2000*	1830
2500	2000	1930
2500	-	2030
3000*	-	2230
3000	-	2430

\*découpe à prévoir  
\*\*=sans dalle de soubassement

## Accessoire de pose

- > Pince de montage

## Profil poteau

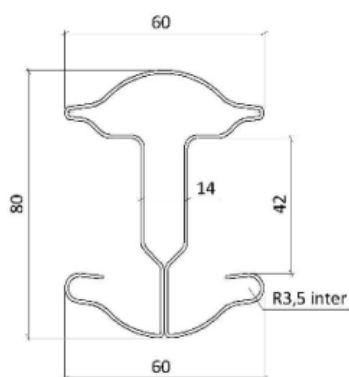

## Accessoires poteau

- > Platine à manchonner
- > Platine triangulaire soudée (sur demande)
- > Platine GIGA® renforcée
- > Platine équerre (sur demande)
- > Platine anglaise soudée (sur demande)
- > Bavolet à manchonner simple/double
- > Bavolet grillagé
- > Jonction
- > Capuchon GIGA



**ACTIMETAL**  
LE MÉTAL PENSÉ

7 avenue de Verdun 88100 Saint Dié des Vosges  
Tél: 09 75 33 76 11 secretariat@acti-metal.com