


Portail Coulissant

- Rigide et résistant
- Nombreuses possibilités: coloris, dimensions, remplissage barreaux, tôle pleine ou décorative, découpe laser
- Avec rail, version motorisée ou manuelle
- Dimensions standard: Longueur 3 à 12 M Hauteur 2 M
- Possibilité sur-mesure (jusqu'à 18 M)



- Poteaux à sceller ou sur platine et structure en tube acier Galva Z-275.
- Assemblage réalisé par soudure.
- Finition par thermolaquage.
- Percements réalisés au laser.

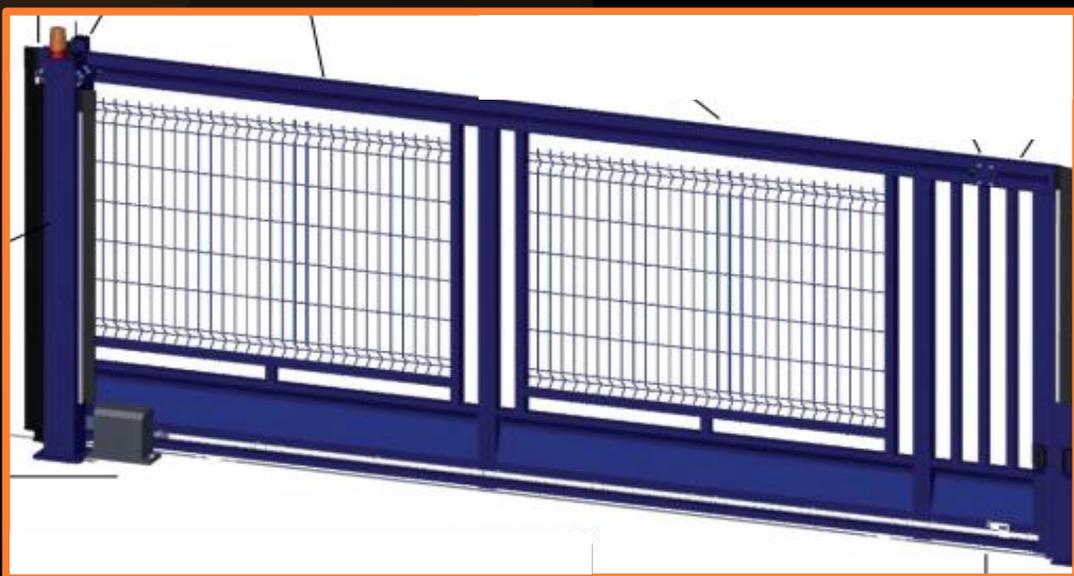


Options et accessoires

- Motorisation / Contrôle d'accès avec organes de sécurité
- Crémaillère à visser
- Remplissage grillagé, tôle pleine ou décorative, découpe laser
- Accessoires Locinox (serrure, gond, verrou et sabot de sol, butée de sol, etc...)
- Herse défensive



	4000 x 2000 a 8000 x 2000	9000 x 2000 a 11000 x 2000	À partir de 12000 x 2000
Lisse haute	80 x 80 x 2	80 x 80 x 2	100 x 100 x 3
Lisse basse	180 x 80 x 3	200 x 100 x 3	250 x 150 x 5
Montants	100 x 50 x 2	120 x 60 x 2	120 x 60 x 2
Renforts	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2	60 x 40 x 2
Poteaux guide	100 x 100 x 3	120 x 120 x 3	120 x 120 x 3
Poteaux réception	100 x 100 x 3	120 x 120 x 3	120 x 120 x 3
Barreux	30 x 20 x 1,5	30 x 20 x 1,5	30 x 20 x 1,5
Roues	Ø 120 ARC	Ø 120 ARC (4 unités)	Ø 120 ARC (4 unités)
Platine olive	220 x 110	280 x 120	320 x 120
U de réception	Pour cadre de 100	Pour cadre de 120	Pour cadre de 120
Rail omega*	Z3	Z3	Z6

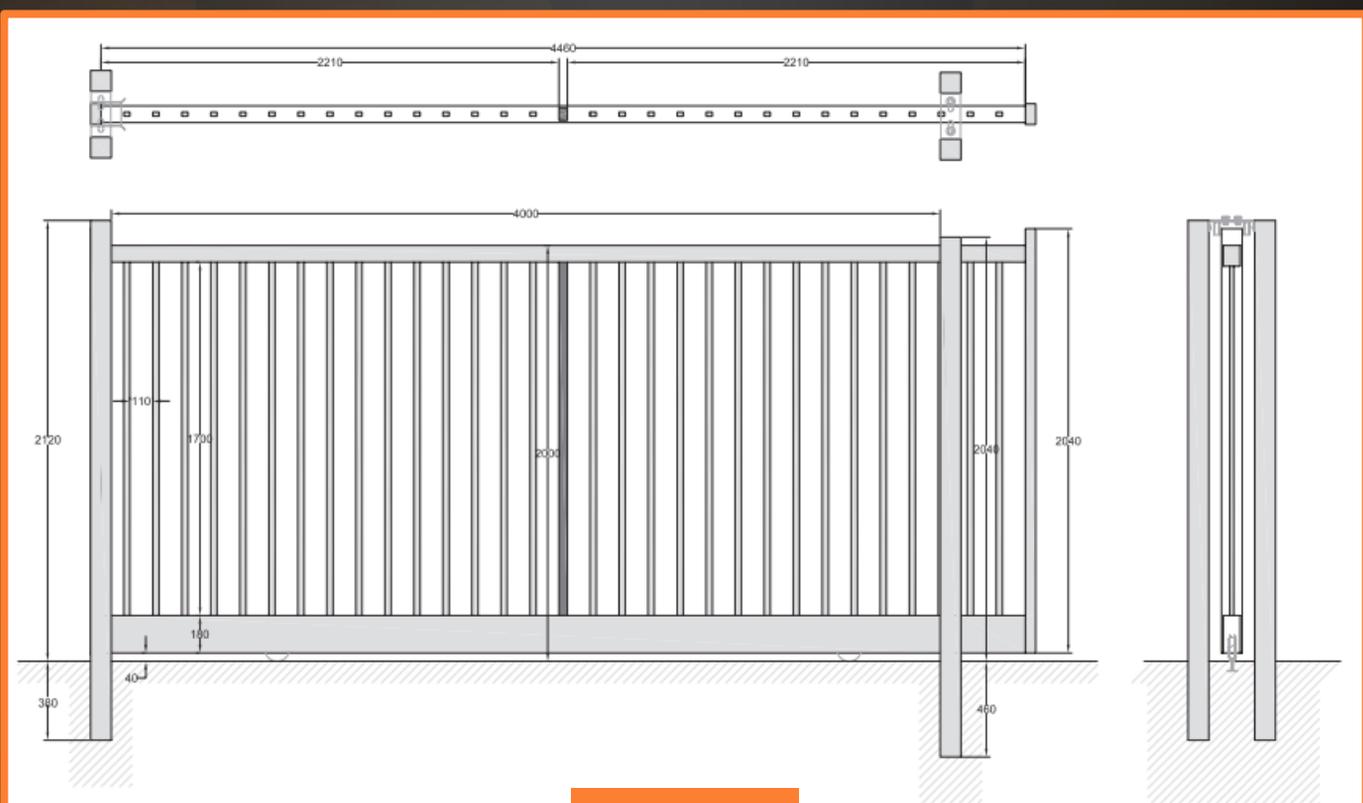

**Exemple de réalisation:
4 M X 2 M**