

Poteau TÉ 30

- Facilité de pose
- Profil plein acier
- Idéal pour les terrains avec dénivelés

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

Fiche Technique




Descriptif technique

MATIÈRE	Acier nuance S235JRG2
DIMENSIONS PROFIL	30 x 30 x 3,5 mm
FIXATION	Accessoires de la gamme souple
HAUTEUR	De 750 à 2250 mm - Tolérance + 0/- 3 cm
CONDITIONNEMENT	Paquet de 5

Hauteur poteau (mm)	Hauteur grillage (mm)	Profondeur de scellement (mm)	Longueur jambe de force (mm)
750	500	250	750
1000	700	200	1000
1200	900	250 ou 400	1200
1450	1000	250 ou 450	1500
1750	1200	250 ou 550	1500 ou 1750
2000	1500	500	2000
2250	1750	500	2250




Coloris

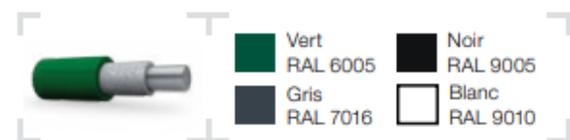

Accessoires de pose

- > Jambe de force
- > Tendeur
- > Fil de tension
- > Barre de tension
- > Fil d'attache
- > Agrafes

Profil poteau

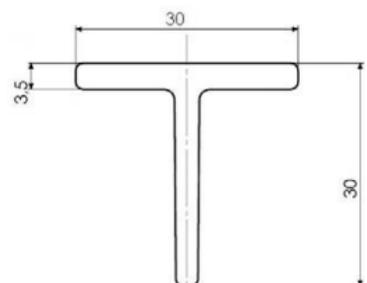

ACTIMETAL
LE MÉTAL PENSÉ

7 avenue de Verdun 88100 Saint Dié des Vosges
Tél: 09 75 33 76 11 secretariat@acti-metal.com